

ОБЪЕМ **максимальная нагрузка на изделие (кг)** **Максимальная нагрузка пола (кг/м²)**

150

275

305



-Место для подводки электричества: сечение кабеля 3x1,5 мм² для ванн с одним двигателем, 3x2,5 мм² для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м



-Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м




-Место вывода водоснабжения




-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм



-панель

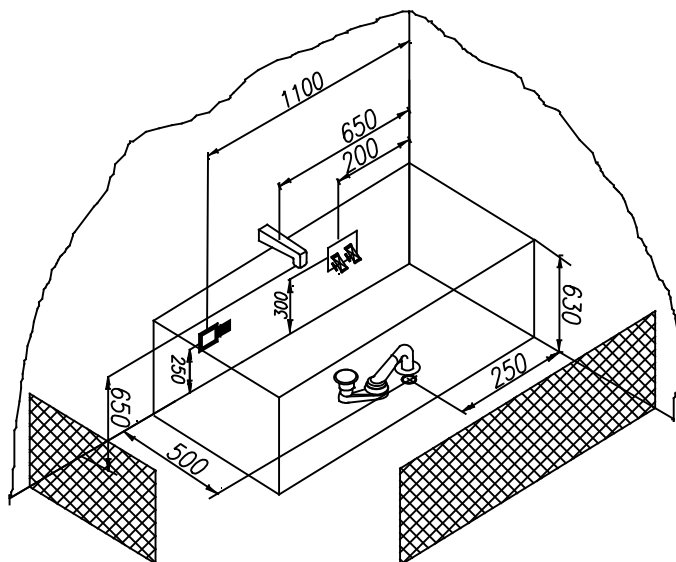


-  - Г/м помпа
-  - А/м компрессор
-  - AERO-JET
-  - комби-кнопка
-  - Кран-баланс
-  - форсунка MIDI,
MICRO-JET или MAXI-JET
-  - Регулятор подачи
воздуха в гидросистему
-  - Электронная кнопка
включения
-  - Подсветка или
Хромотерапия
-  - Смеситель
каскадного типа

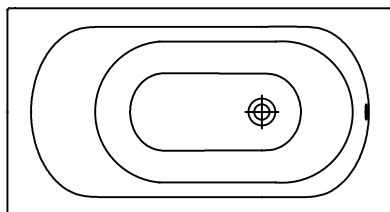

BASIS

-Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом.

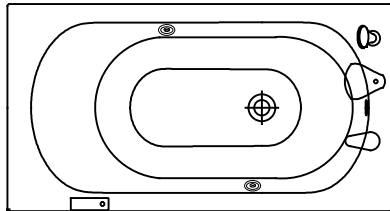

Опции

- Смеситель каскадного типа,
- Хромотерапия 1 LED,
- Хромотерапия 2 LED.