
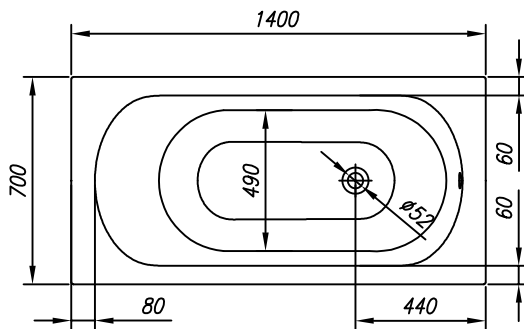
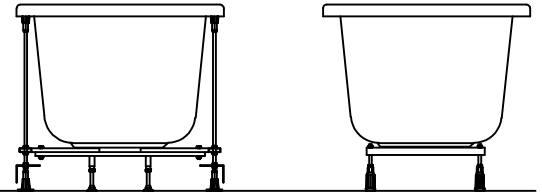
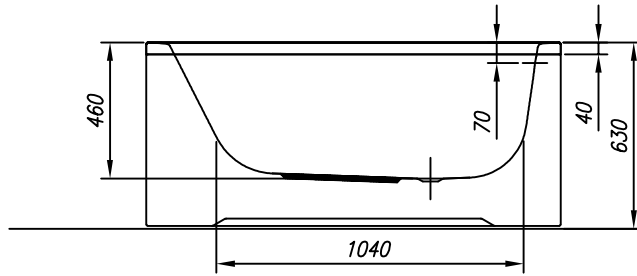


PREINSTALLATION
VORINSTALLATION

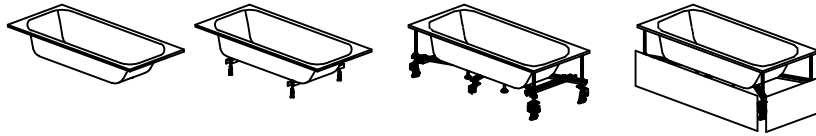

VOLUME (l)
VOLUMEN (l)

MAX. LOAD (kg)
MAX. BELASTUNG (kg)

FLOOR LOAD (kg/m²)
BODENBELASTUNG (kg/m²)

165

290

300



- Connection of hot and cold water 1/2" min 0.2Mpa, max 0.4Mpa
- Anschluss Warm- und Kaltwasser 1/2" min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa




- Drain spot Ø 50mm
- Abflussplatz Ø 50 mm




- Panel - option
- Möglichkeit - Schürze


INSTALLATION RECOMMENDATION
MONTAGEEMPFEHLUNG

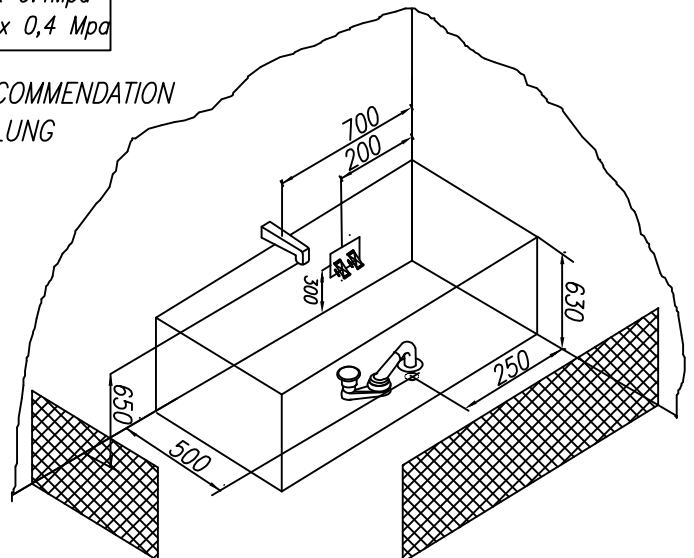

Recommended overflow set Vorgeschlagene Überlaufgarnitur	PAL 650
Recommendations for the installation of bathtub without panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 03
Recommendations for the installation of bathtub with panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen mit Schürze	Nr. MK 01
Option of the built-in bathtub base Möglichkeit des Sockels für die Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 05 PKK 501
Option of the bathtub base with panel Möglichkeit des Sockels für die Badewannen mit Schürze	Nr. MK 11 CM 130-150

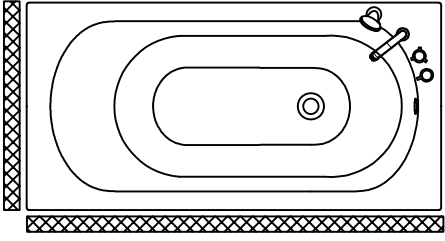

- OPTION FIXTURE AND SHOWER HANDLE - MÖGLICHKEIT WASSERHAHN UND DUSCHE



GEYSER



RAINDROP

- OPTION PANEL FOR BATHTUB - OPTION SHÜRZE FÜR BADEWANNE

